




Σύστημα Υποδομής Floradrain® FD 40-E

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

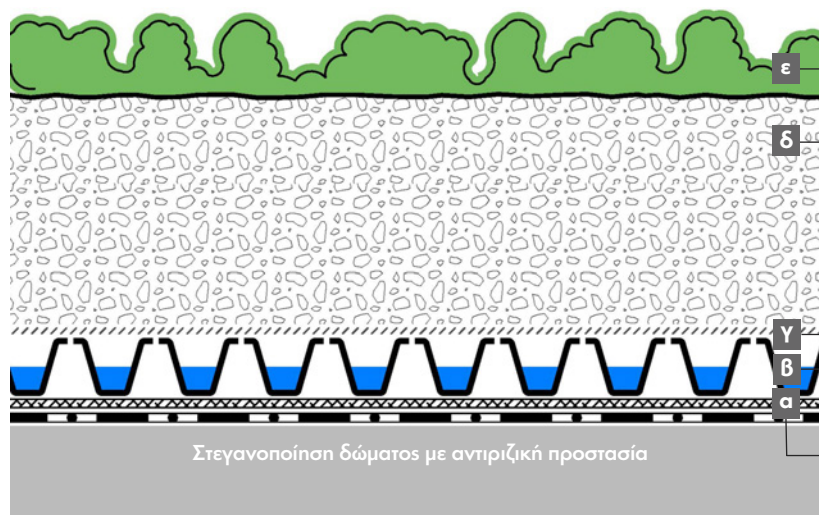

Φυτικό υλικό: Χλοτάπητας, πόες, μικροί και μεσαίοι θάμνοι

Μηχανικό υπόστρωμα ημιεντατικού τύπου egreen ZinCo XS

Διηθητικό φίλτρο ZinCo Filter Sheet SF


Αποστραγγιστικό στοιχείο ZinCo Floradrain® FD 40-E

Υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας ZinCo SSM 45


Στεγανοποίηση δώματος με αντιριζική προστασία



SSM 45




Floradrain® FD 40-E



Filter Sheet SF



egreen ZinCo XS

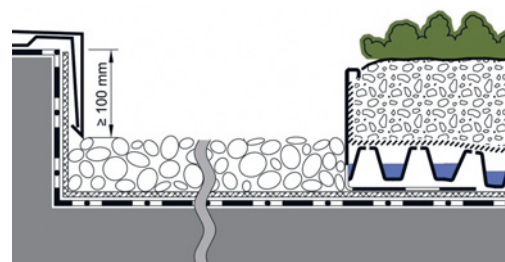

Κατασκευαστική λεπτομέρεια σε περίμετρο με στηθαίο

Προδιαγραφές Συστήματος

Κλίση	0%- 14%
Ύψος	190 mm
Βάρος	128 kg/m ² (ξηρό) 193 kg/m ² (κορεσμένο)
Δυνατότητα αποθήκευσης νερού	65 l/m ²

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Ιδανικό για φυτεμένα δώματα και πράσινες στέγες ημιεντατικού τύπου.
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε επίπεδες στέγες και στέγες με κλίση έως 8°.
- Προσφέρει πολλές δυνατότητες σχεδιαστικών εφαρμογών με ανθεκτικά φυτά και μπορούν να υποστηρίξουν την κατασκευή επιφανειών για κυκλοφορία πεζών, καθώς και κατασκευή μονοπατιών και πλακοστρώσεων.
- Το σύστημα υποδομής του φυτεμένου δώματος είναι ανθεκτικό σε πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί από σπίθες.
- Η λειτουργία του συστήματος Floradrain® FD 40-E είναι σύμφωνη με τις πρότυπες Οδηγίες Κατασκευής και Συντήρησης Φυτεμένων δωματίων FLL 2008.