




Σύστημα Υποδομής Floradrain® FD 60

ΕΝΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

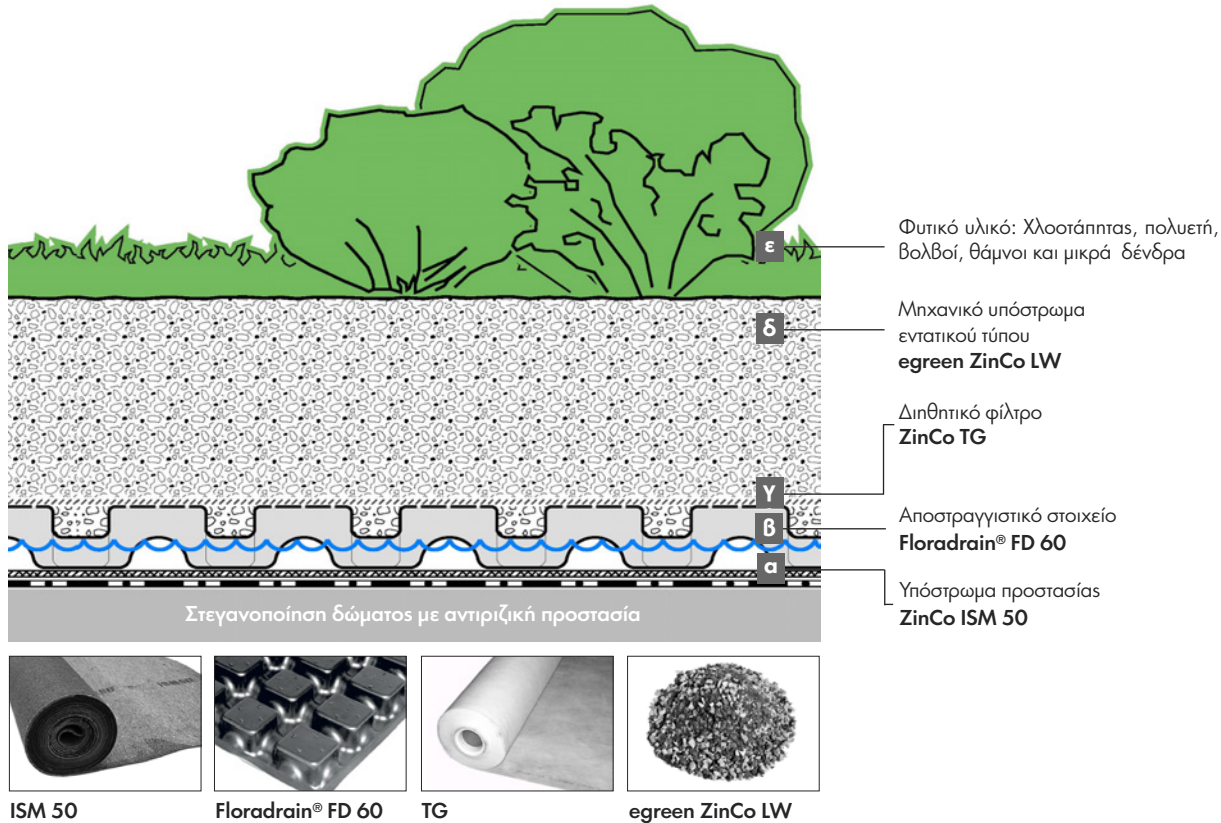


Προδιαγραφές Συστήματος

Κλίση	0%- 14%
Ύψος	260 mm
Βάρος	111 kg/m ² (ξηρό) 232 kg/m ² (κορεσμένο)
Δυνατότητα αποθήκευσης νερού	121 l/m ²

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Σύστημα αποστράγγισης πολλαπλών χρήσεων που εφαρμόζεται σε φυτεμένα δώματα εντατικού τύπου και μπορεί να υποστηρίξει ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές.
- Κατάλληλο για κατασκευή μονοπατιών, πλακοστρωμένων επιφανειών, παιδότοπων, στοιχείων νερού και επιφανειών που προορίζονται για κυκλοφορία τροχοφόρων.
- Το σύστημα υποδομής του φυτεμένου δώματος είναι ανθεκτικό σε πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί από σπίθες.
- Η λειτουργία του συστήματος Floradrain® FD 60 είναι σύμφωνη με τις πρότυπες Οδηγίες Κατασκευής και Συντήρησης Φυτεμένων δωμάτων FLL 2008.

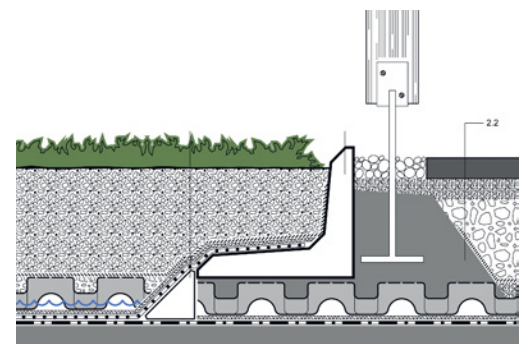

Κατασκευαστική λεπτομέρεια συναρμογής δαπέδου - φύτευσης και στήριξης πέργκολας.