




# Σύστημα Υποδομής Protectodrain® PD 250

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

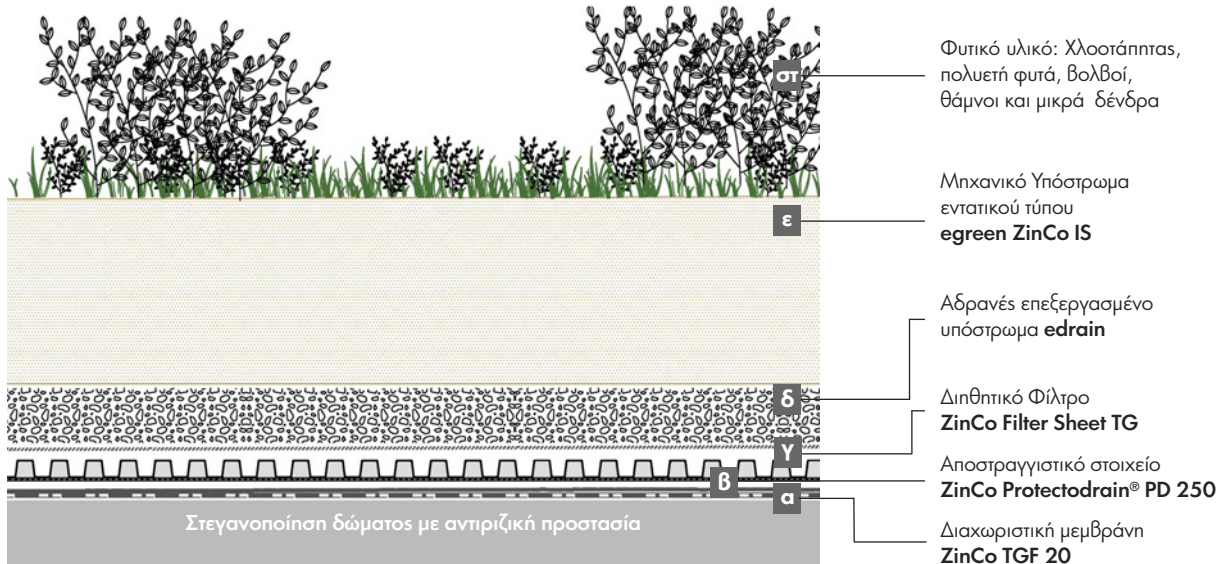

Φυτικό υλικό: Χλοοτάπητας, πολυετή φυτά, βολβοί, θάμνοι και μικρά δένδρα


Μηχανικό Υπόστρωμα εντατικού τύπου  
**egreen ZinCo IS**

Αδρανές επεξεργασμένο υπόστρωμα  
**edrain**

Διηθητικό Φίλτρο  
**ZinCo Filter Sheet TG**

Αποστραγγιστικό στοιχείο  
**ZinCo Protectodrain® PD 250**

Διαχωριστική μεμβράνη  
**ZinCo TGF 20**

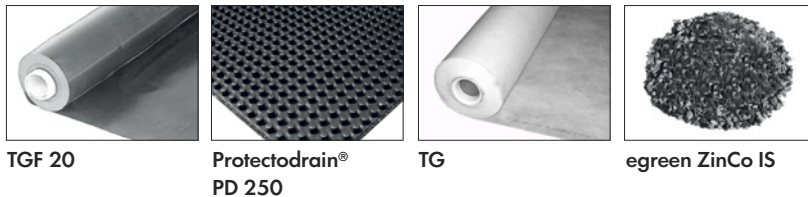

TGF 20

Protectodrain® PD 250

TG


egreen ZinCo IS

## Προδιαγραφές Συστήματος

Κλίση	2%- 14%
Ύψος	από 200 mm
Βάρος	από 230 kg/m <sup>2</sup> (κορεσμένο)
Δυνατότητα αποθήκευσης νερού	από 90 l/m <sup>2</sup>

## Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Αποστραγγιστικό στοιχείο εξαιρετικά υψηλής μηχανικής αντοχής από ABS, με ενσωματωμένη μεμβράνη προστασίας από καουτσούκ στην κάτω πλευρά του η οποία παρέχει μηχανική προστασία κατά τη στεγανοποίηση.
- Εφαρμόζεται σε υπαίθριους χώρους αναψυχής και πάνω από υπόγειους χώρους στάθμευσης, καθώς και στην κατασκευή πεζοδρόμων και παιδότοπων.
- Σύστημα που υποστηρίζει την κυκλοφορία οχημάτων βαρέως τύπου.
- Ανθεκτικό σε υψηλή μηχανική πίεση.
- Μειώνει τη μετάδοση θορύβου και κραδασμών.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Η λειτουργία του συστήματος Protectodrain® PD 250 είναι σύμφωνη με τις πρότυπες Οδηγίες Κατασκευής και Συντήρησης Φυτεμένων δωματίων FLL 2008.

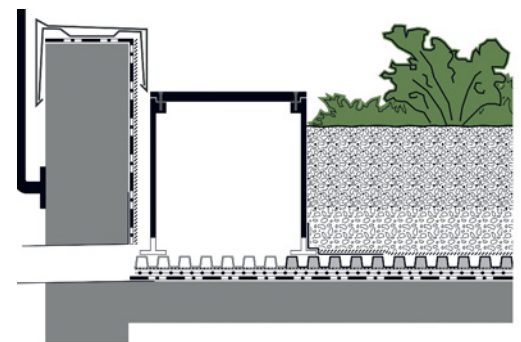

Κατασκευαστική λεπτομέρεια υδρορροής με ειδικό φρεάτιο KS 30-PE